



MITSUBISHI ELECTRIC

K L I M A U R E Đ A J I

CJENIK KUĆNE SERIJE




Činiš se
kao netko tko čuva naš planet.
Jedini je kojeg imamo.
Činiš se kao netko tko je izabrao **Mitsubishi Electric.**



Mitsubishi Electric, uživanje u idealnoj klimi.




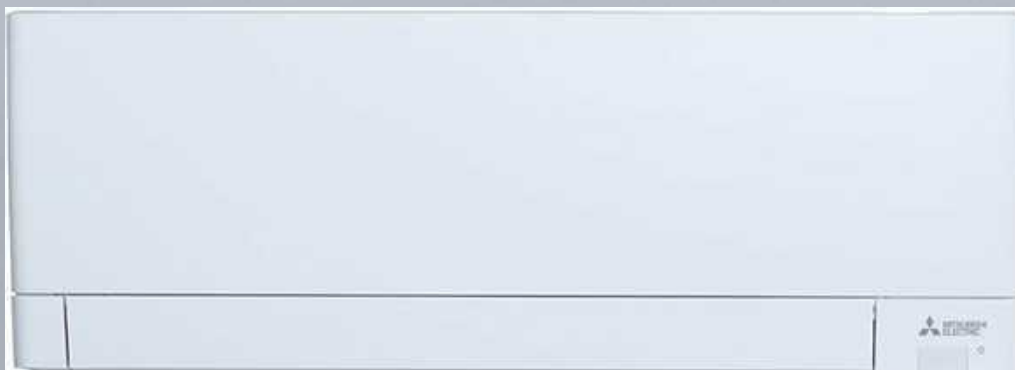


MSZ-AY

- Econo cool funkcija
- Noćni način rada
- I-Save funkcija
- Automatsko prebacivanje načina rada
- Samodijagnoza
- Hlađenje pri niskim temperaturama
- Dvostruka krilca



A+++



MODEL	UČINAK (W)		SEER /SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)		
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC	
Verzija s Plasma quad filterom							
MSZ-AY20VGKP-E1	2000	2500	8.6/4.2	250/760/199	465,50	1.058,80	1.323,50
MUZ-AY20VG-E1	(600 - 2700)	(500 - 3500)	A+++ /A+	500/800/285	593,30		
MSZ-AY25VGKP	2500	3200	8.7/4.8	299/798/245	477,00	1.085,80	1.357,25
MUZ-AY25VG	(900 - 3400)	(1000 - 4100)	A+++ /A++	550/800/285	608,80		
MSZ-AY35VGKP	3500	4000	8.7/4.7	299/798/245	522,30	1.221,70	1.527,13
MUZ-AY35VG	(1100 - 3800)	(1300 - 4600)	A+++ /A++	550/800/285	699,40		
MSZ-AY42VGKP	4200	5200	7.9/4.7	299/798/245	602,10	1.579,60	1.974,50
MUZ-AY42VG	(900 - 4500)	(1300 - 6000)	A++ /A++	550/800/285	977,50		
MSZ-AY50VGKP	5000	5500	7.5/4.7	299/798/245	655,60	1.839,10	2.298,88
MUZ-AY50VG	(1400 - 5400)	(1400 - 7300)	A++ /A++	714/800/285	1.183,50		
Uključeno: bežični upravljač							

Uključeno: bežični upravljač

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,5	3,5	4,2	5,0
Max. visinska razlika [m]	12	12	12	12
Max. duljina instalacije [m]	20	20	20	20
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	9,52




MSZ-RW

- 3D I-See senzor
- Plasma Quad Plus filter
- Econo Cool funkcija
- Tjedni tajmer
- Samodijagnoza
- Automatsko prebacivanje načina rada
- Samodijagnoza
- Dvostruki premaz
- I-Save način rada
- Automatska dvostruka krilca
- Noćni način rada



A+++




**Mitsubishi Electric izumio je ultra-
učinkovito rješenje za "posebno grijanje".**

Njegove glavne prednosti? Jamstvo kvalitetnog grijanja čak i u ekstremnim uvjetima **do -30°C** i održavanjem snage grijanja od +7°C do -25°C. Uz Hyper Heating Ultimate tehnologiju otkrit ćete neusporedivu učinkovitost grijanja.

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
MSZ-RW25VG	2500	3200	11,2 / 5,2	305 / 998 / 247	578,80	
MUZ-RW25VGHZ	(900-3500)	(800-6300)	(A+++ / A+++)	714 / 800 / 285	1.173,00	1.751,80 2.189,75
MSZ-RW35VG	3500	4000	9,4 / 5,1	305 / 998 / 247	686,30	
MUZ-RW35VGHZ	(1000-4000)	(1100-7000)	(A+++ / A+++)	714 / 800 / 285	1.409,30	2.095,60 2.619,50
MSZ-RW50VG	5000	6000	7,6 / 4,6	305 / 998 / 247	710,30	
MUZ-RW50VGHZ	(1400-5800)	(1800-8700)	(A++ / A++)	880 / 840 / 330	2.101,20	2.811,50 3.514,38

Uključeno: bežični upravljač

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,5	3,5	5,0
Max. visinska razlika [m]	12	12	15
Max. duljina instalacije [m]	20	20	30
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52

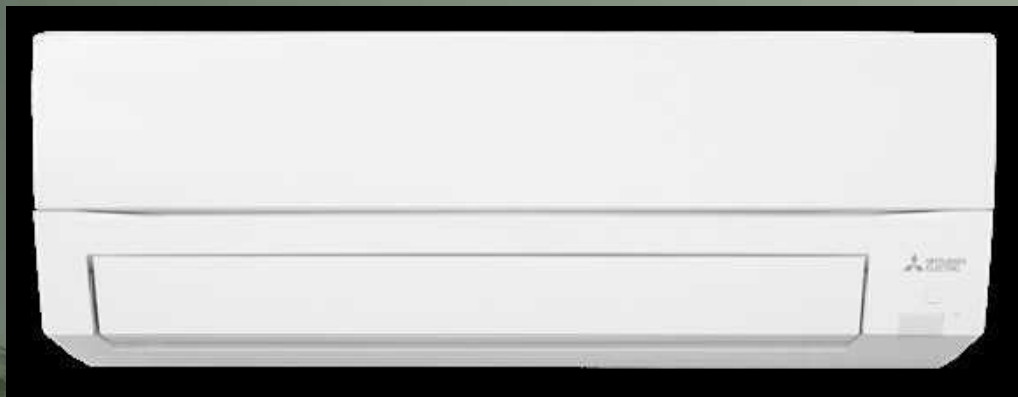


MSZ-FT

- V-blocking filter
- Econo cool funkcija
- Tjedni tajmer
- Automatsko prebacivanje načina rada
- I-Save način rada
- Noćni način rada



A+++



MODEL	UČINAK (W)		SEER /SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)		
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC	
Napajanje: 1 Ph / 230 V / 50 Hz							
MSZ-FT25VGK-E2	2500	3200	8.6 / 4.6	280 / 838 / 229	458,50	1.389,60	1.737,00
MUZ-FT25VGHZ-E2	(800-3500)	(900-6200)	A+++ / A++	550 / 800 / 285	931,10		
MSZ-FT35VGK-E2	3500	4000	8.6 / 4.6	280 / 838 / 229	532,10	1.650,00	2.062,50
MUZ-FT35VGHZ-E2	(800-4000)	(900-6600)	A+++ / A++	714 / 800 / 285	1.117,90		
MSZ-FT50VGK-E2	5000	5000	7.2 / 4.3	280 / 838 / 229	566,00	2.429,50	3.036,88
MUZ-FT50VGHZ-E2	(800-5200)	(900-7800)	A++ / A+	714 / 800 / 285	1.863,50		
Uključeno: bežični upravljač							

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,5	3,5	5,0
Max. visinska razlika [m]	12	15	15
Max. duljina instalacije [m]	20	30	30
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52




MSY-TP

- Samodijagnoza
- Automatska dvostruka krilca
- Tjedni tajmer




A+++






MODEL	UČINAK (W)		SEER /SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
Napajanje: 1 Ph / 230 V / 50 Hz						
MSY-TP35VF-E2	3500	/	9.0	305 / 923 / 250	577,00	1.448,001.810,00
MUY-TP35VF-E2	(1500-4000)	/	A+++	550 / 800 / 285	871,00	
MSY-TP50VF-E2	5000	/	8.0	305 / 923 / 250	716,00	2.370,002.962,50
MUY-TP50VF-E2	(1500-5700)	/	A++	550 / 800 / 285	1.654,00	
Uključeno: bežični upravljač						

CJEVOVOD	UČINAK (kW)	
	3,5	5,0
Max. visinska razlika [m]	12	12
Max. duljina instalacije [m]	20	20
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52

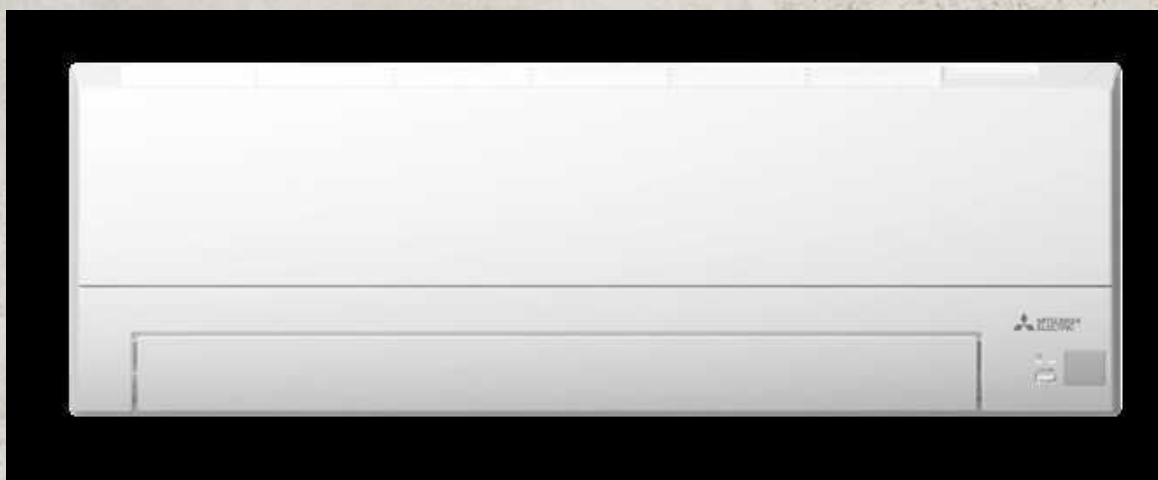

MSZ-BT



- V Blocking filter
- Econo Cool funkcija
- Automatski način rada ventilatora
- Samodijagnoza
- Automatsko zakretanje krilaca
- Filter za pročišćavanje zraka
- Noćni način rada

MODEL	UČINAK (W)		SEER /SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
Napajanje: 1 Ph / 230 V / 50 Hz						
MSZ-BT20VGK-E3	2000	2500	8.1 / 4.3	280 / 838 / 235	306,40	797,70997,13
MUZ-BT20VG-E2	(500-2900)	(700-3200)	A++ / A+	538 / 699 / 249	491,30	
MSZ-BT25VGK-E3	2500	3150	8.1 / 4.6	280 / 838 / 235	317,10	818,301.022,88
MUZ-BT25VG-E2	(500-3000)	(700-3500)	A++ / A++	538 / 699 / 249	501,20	
MSZ-BT35VGK-E3	3500	3600	6.8 / 4.6	280 / 838 / 235	354,70	928,401.160,50
MUZ-BT35VG-E2	(900-3500)	(900-4100)	A++ / A++	538 / 699 / 249	573,70	
MSZ-BT50VGK-E3	5000	5400	6.6 / 4.4	280 / 838 / 235	438,90	1.355,501.694,38
MUZ-BT50VG-E2	(1300-5000)	(1400-6500)	A++ / A+	550 / 800 / 285	916,60	
Uključeno: bežični upravljač						

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,5	3,5	4,2	5,0
Max. visinska razlika [m]	12	12	12	12
Max. duljina instalacije [m]	20	20	20	20
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	9,52




MSZ-DW

- V Blocking filter
- Econo Cool funkcija
- Automatski način rada ventilatora
- Samodijagnoza
- Automatsko zakretanje krilaca
- Filter za pročišćavanje zraka



A++



MODEL	UČINAK (W)		SEER/SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
MSZ-DW25VF	2500	3150	6,2 / 4,3 (A++/A+)	290 / 799 / 232	236,00	
MUZ-DW25VF	(500-2900)	(700-3500)		538 / 699 / 249	340,10	
MSZ-DW35VF	3400	3600	6,2 / 4,3 (A++/A+)	290 / 799 / 232	263,60	
MUZ-DW35VF	(900-3400)	(900-3700)		538 / 699 / 249	401,10	
MSZ-DW50VF	5000	5400	6,5 / 4,3 (A++/A+)	290 / 799 / 232	394,10	
MUZ-DW50VF	(1300-5000)	(1400-6500)		550 / 800 / 285	650,90	
Uključeno: bežični upravljač						

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,5	3,4	5,0
Max. visinska razlika [m]	12	12	15
Max. duljina instalacije [m]	20	20	20
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52

MSZ-HR

Standardno uključeno:

- Poboljšana učinkovitost
- Tihi rad s niskom razinom buke
- Econo Cool funkcija
- Samodijagnoza
- Automatski način rada ventilatora



A++

R32

-10 ~ 24°C
-10 ~ 46°C



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)		
	HLADENJE	GRIJANJE					VPC
Bez WiFi sučelja							
MSZ-HR25VF	2500	3150	6,2 / 4,3	280 / 838 / 228	245,70	599,70	749,63
MUZ-HR25VF	(500-2900)	(700-3500)	(A++ / A+)	538 / 699 / 249	354,00		
MSZ-HR35VFK	3400	3600	6,2 / 4,3	280 / 838 / 228	276,20	688,50	860,63
MUZ-HR35VF	(900-3400)	(900-3700)	(A++ / A+)	538 / 699 / 249	412,30		
MSZ-HR42VF	4200	4700	6,5 / 4,3	280 / 838 / 228	392,80	997,90	1.247,38
MUZ-HR42VF	(1100-4600)	(900-5400)	(A++ / A+)	550 / 800 / 285	605,10		
MSZ-HR50VF	5000	5400	6,5 / 4,3	280 / 838 / 228	426,10	1.118,60	1.398,25
MUZ-HR50VF	(1300-5000)	(1400-6500)	(A++ / A+)	550 / 800 / 285	692,50		
MSZ-HR60VF	6100	6800	7,2/4,5	305 / 923 / 262	451,10	1.419,80	1.774,75
MUZ-HR60VF	(1700-7100)	(1500-8500)	(A++/A+)	714 / 800 / 285	968,70		
MSZ-HR71VF	7100	8100	7,0/4,3	305 / 923 / 262	516,50	1.623,80	2.029,75
MUZ-HR71VF	(1800-7300)	(1500-9000)	(A++/A+)	714 / 800 / 285	1.107,30		
Uključeno WiFi sučelje							
MSZ-HR25VF(K)	2500	3150	6,2 / 4,3	280 / 838 / 228	300,10	654,10	817,63
MUZ-HR25VF	(500-2900)	(700-3500)	(A++ / A+)	538 / 699 / 249	354,00		
MSZ-HR35VF(K)	3400	3600	6,2 / 4,3	280 / 838 / 228	338,30	750,60	938,25
MUZ-HR35VF	(900-3400)	(900-3700)	(A++ / A+)	538 / 699 / 249	412,30		
MSZ-HR42VF(K)	4200	4700	6,5 / 4,3	280 / 838 / 228	462,70	1.067,80	1.334,75
MUZ-HR42VF	(1100-4600)	(900-5400)	(A++ / A+)	550 / 800 / 285	605,10		
MSZ-HR50VF(K)	5000	5400	6,5 / 4,3	280 / 838 / 228	493,90	1.186,40	1.483,00
MUZ-HR50VF	(1300-5000)	(1400-6500)	(A++ / A+)	550 / 800 / 285	692,50		
MSZ-HR60VF(K)	6100	6800	7,2/4,5	305 / 923 / 262	520,80	1.489,50	1.861,88
MUZ-HR60VF	(1700-7100)	(1500-8500)	(A++/A+)	714 / 800 / 285	968,70		
MSZ-HR71VF(K)	7100	8100	7,0/4,3	305 / 923 / 262	575,90	1.683,20	2.104,00
MUZ-HR71VF	(1800-7300)	(1500-9000)	(A++/A+)	714 / 800 / 285	1.107,30		
Uključeno: bežični upravljač							

CJEVOVOD	SNAGA (kW)					
	2,5	3,4	4,2	5,0	6,1	7,1
Max. visinska razlika [m]	12	12	12	12	15	15
Max. dužina instalacije [m]	20	20	20	20	30	30
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7


MSZ-LN

KIRIGAMINE STYLE


Standardno uključeno:

- 3D I-See senzor
- Area funkcija
- Prepoznavanje korisnika
- Econo-cool funkcija
- Automatska dvostruka krilca
- Tjedni tajmer
- Samodijagnoza
- Replace Tehnologija
- Automatsko prebacivanje načina rada
- Dvostruki premaz
- I-Save način rada
- Plasma Quad plus funkcija
- Noćni način rada

CRVENI
BISERNO BIJELI

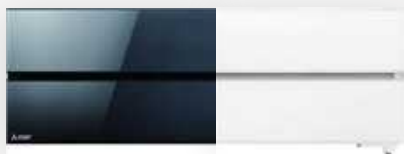CRNI
BIJELI


A+++



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)		
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC	
CRVENI MODELI							
MSZ-LN25VGR	2500	3200	10,5 / 5,2	307 / 890 / 233	723,10	1.617,40	2.021,75
MUZ-LN25VG	(1000-3500)	(800-5400)	(A+++ / A+++)	550 / 800 / 285	894,30		
MSZ-LN35VGR	3500	4000	9,5 / 5,1	307 / 890 / 233	856,10	1.961,20	2.451,50
MUZ-LN35VG	(800-4000)	(1000-6300)	(A+++ / A+++)	550 / 800 / 285	1.105,10		
MSZ-LN50VGR	5000	6000	8,5 / 4,6	307 / 890 / 233	912,70	2.747,90	3.434,88
MUZ-LN50VG	(1000-6000)	(1000-8200)	(A+++ / A++)	714 / 800 / 285	1.835,20		
MSZ-LN60VGR	6100	6800	7,5 / 4,6	307 / 890 / 233	1.045,70	2.955,90	3.694,88
MUZ-LN60VG	(1400-6900)	(1800-9300)	(A++ / A++)	880 / 840 / 330	1.910,20		
BISERNO BIJELI MODELI							
MSZ-LN25VGV	2500	3200	10,5 / 5,2	307 / 890 / 233	723,10	1.617,40	2.021,75
MUZ-LN25VG	(1000-3500)	(800-5400)	(A+++ / A+++)	550 / 800 / 285	894,30		
MSZ-LN35VGV	3500	4000	9,5 / 5,1	307 / 890 / 233	856,10	1.961,20	2.451,50
MUZ-LN35VG	(800-4000)	(1000-6300)	(A+++ / A+++)	550 / 800 / 285	1.105,10		
MSZ-LN50VGV	5000	6000	8,5 / 4,6	307 / 890 / 233	912,70	2.747,90	3.434,88
MUZ-LN50VG	(1000-6000)	(1000-8200)	(A+++ / A++)	714 / 800 / 285	1.835,20		
MSZ-LN60VGV	6100	6800	7,5 / 4,6	307 / 890 / 233	1.045,70	2.955,90	3.694,88
MUZ-LN60VG	(1400-6900)	(1800-9300)	(A++ / A++)	880 / 840 / 330	1.910,20		
CRNI MODELI							
MSZ-LN25VGB	2500	3200	10,5 / 5,2	307 / 890 / 233	723,10	1.617,40	2.021,75
MUZ-LN25VG	(1000-3500)	(800-5400)	(A+++ / A+++)	550 / 800 / 285	894,30		
MSZ-LN35VGB	3500	4000	9,5 / 5,1	307 / 890 / 233	856,10	1.961,20	2.451,50
MUZ-LN35VG	(800-4000)	(1000-6300)	(A+++ / A+++)	550 / 800 / 285	1.105,10		
MSZ-LN50VGB	5000	6000	8,5 / 4,6	307 / 890 / 233	912,70	2.747,90	3.434,88
MUZ-LN50VG	(1000-6000)	(1000-8200)	(A+++ / A++)	714 / 800 / 285	1.835,20		
MSZ-LN60VGB	6100	6800	7,5 / 4,6	307 / 890 / 233	1.045,70	2.955,90	3.694,88
MUZ-LN60VG	(1400-6900)	(1800-9300)	(A++ / A++)	880 / 840 / 330	1.910,20		
BIJELI MODELI							
MSZ-LN25VGW	2500	3200	10,5 / 5,2	307 / 890 / 233	617,00	1.511,30	1.889,13
MUZ-LN25VG	(1000-3500)	(800-5400)	(A+++ / A+++)	550 / 800 / 285	894,30		
MSZ-LN35VGW	3500	4000	9,5 / 5,1	307 / 890 / 233	717,40	1.822,50	2.278,13
MUZ-LN35VG	(800-4000)	(1000-6300)	(A+++ / A+++)	550 / 800 / 285	1.105,10		
MSZ-LN50VGW	5000	6000	8,5 / 4,6	307 / 890 / 233	752,90	2.588,10	3.235,13
MUZ-LN50VG	(1000-6000)	(1000-8200)	(A+++ / A++)	714 / 800 / 285	1.835,20		
MSZ-LN60VGW	6100	6800	7,5 / 4,6	307 / 890 / 233	867,40	2.777,60	3.472,00
MUZ-LN60VG	(1400-6900)	(1800-9300)	(A++ / A++)	880 / 840 / 330	1.910,20		
Uključeno: bežični upravljač							

CJEVOVOD	SNAGA (kW)			
	2,5	3,5	5,0	6,1
Max. visinska razlika [m]	12	12	12	15
Max. dužina instalacije [m]	20	20	30	30
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	12,7

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / S / D (mm)	CIJENA (€)		
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC		MPC
SREBRNI MODELI							
MSZ-EF25VES	2500	3200	9,1/4,7	299 / 895 / 195	553,40	1.251,10	1.563,88
MUZ-EF25VG	(900-3400)	(1000-4200)	(A+++/A++)	550 / 800 / 285	697,70		
MSZ-EF35VES	3500	4000	8,8/4,6	299 / 895 / 195	626,90	1.471,70	1.839,63
MUZ-EF35VG	(1100-4000)	(1300-5100)	(A+++/A++)	550 / 800 / 285	844,80		
MSZ-EF42VES	4200	5400	7,9/4,6	299 / 895 / 195	710,30	1.904,50	2.380,63
MUZ-EF42VG	(900-4600)	(1300-6300)	(A++/A++)	550 / 800 / 285	1.194,20		
MSZ-EF50VES	5000	5800	7,5/4,5	299 / 895 / 195	776,90	2.314,90	2.893,63
MUZ-EF50VG	(1400-5400)	(1400-7500)	(A++/A+)	714 / 800 / 285	1.538,00		
CRNI MODELI							
MSZ-EF25VEB	2500	3200	9,1/4,7	299 / 895 / 195	508,00	1.205,70	1.507,13
MUZ-EF25VG	(900-3400)	(1000-4200)	(A+++/A++)	550 / 800 / 285	697,70		
MSZ-EF35VEB	3500	4000	8,8/4,6	299 / 895 / 195	580,20	1.425,00	1.781,25
MUZ-EF35VG	(1100-4000)	(1300-5100)	(A+++/A++)	550 / 800 / 285	844,80		
MSZ-EF42VEB	4200	5400	7,9/4,6	299 / 895 / 195	662,20	1.856,40	2.320,50
MUZ-EF42VG	(900-4600)	(1300-6300)	(A++/A++)	550 / 800 / 285	1.194,20		
MSZ-EF50VEB	5000	5800	7,5/4,5	299 / 895 / 195	734,40	2.272,40	2.840,50
MUZ-EF50VG	(1400-5400)	(1400-7500)	(A++/A+)	714 / 800 / 285	1.538,00		
BIJELE MODELI							
MSZ-EF25VEW	2500	3200	9,1/4,7	299 / 895 / 195	508,00	1.205,70	1.507,13
MUZ-EF25VG	(900-3400)	(1000-4200)	(A+++/A++)	550 / 800 / 285	697,70		
MSZ-EF35VEW	3500	4000	8,8/4,6	299 / 895 / 195	580,20	1.425,00	1.781,25
MUZ-EF35VG	(1100-4000)	(1300-5100)	(A+++/A++)	550 / 800 / 285	844,80		
MSZ-EF42VEW	4200	5400	7,9/4,6	299 / 895 / 195	662,20	1.856,40	2.320,50
MUZ-EF42VG	(900-4600)	(1300-6300)	(A++/A++)	550 / 800 / 285	1.194,20		
MSZ-EF50VEW	5000	5800	7,5/4,5	299 / 895 / 195	734,40	2.272,40	2.840,50
MUZ-EF50VG	(1400-5400)	(1400-7500)	(A++/A+)	714 / 800 / 285	1.538,00		
Uključeno: bežični upravljač							

CJEVOVOD	SNAGA (kW)			
	2,5	3,5	4,2	5,0
Max. visinska razlika [m]	12	12	12	15
Max. dužina instalacije [m]	20	20	20	30
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	9,52



A+++

R32

-15 ~ 24°C
-10 ~ 46°C

MSZ-EF

KIRIGAMINE ZEN

Standardno uključeno:

- Econo-cool funkcija
- Automatsko zakretanje lopatica
- Automatska brzina ventilatora
- Automatsko prebacivanje načina rada
- Silver-ion filter
- Filter za pročišćavanje zraka
- Tjedni tajmer
- Samodijagnoza
- Hlađenje pri niskim temperaturama
- I-Save funkcija



MSZ-AP

Standardno uključeno:


- Tihi rad s niskom razinom buke
- Automatska dvostruka krilca
- Tjedni tajmer
- Samodijagnoza
- Replace Tehnologija
- Automatsko prebacivanje načina rada
- I-Save način rada

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
MSZ-AP60VG	6100	6800	7,4 / 4,6	325 / 1100 / 257	593,40	
MUZ-AP60VG	(1400-7300)	(2000-8600)	(A++ / A++)	714 / 800 / 285	1.279,60	
MSZ-AP71VG	7100	8100	7,2 / 4,4	325 / 1100 / 257	686,30	
MUZ-AP71VG	(2000-8700)	(2200-10300)	(A++ / A+)	800 / 840 / 330	1.547,50	
Uključeno: bežični upravljač						

CJEVOVOD	SNAGA (KW)	
	6,0	7,1
Max. visinska razlika [m]	15	15
Max. dužina instalacije [m]	30	30
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	12,7	12,7



A++



PODNA IZVEDBA

DC INVERTER SERIJA

MFZ-KT

Standardno uključeno:

- Econo-cool funkcija
- Automatsko zakretanje lopatica
- Automatska brzina ventilatora
- Tjedni tajmer
- I-Save funkcija
- Silver-ion
- Filter za pročišćavanje zraka
- Automatsko prebacivanje načina rada



A++



M25, M35



M50, M60



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC
MFZ-KT25VG SUZ-M25VAR2.TH	2500 (1600 - 3200)	3400 (1300-4200)	6,5/4,2 (A++/A+)	600 / 750 / 215 550 / 800 / 285	863,20 795,70	1.658,90 2.073,63
MFZ-KT35VG SUZ-M35VAR2.TH	3500 (900-3900)	4300 (1100-5000)	6,6/4,4 (A++/A+)	600 / 750 / 215 550 / 800 / 285	918,40 905,10	1.823,50 2.279,38
MFZ-KT50VG SUZ-M50VAR2.TH	5000 (1200-5600)	6000 (1500-7200)	6,8/4,2 (A++/A+)	600 / 750 / 215 714 / 800 / 285	1.463,10 1.222,20	2.685,30 3.356,63
MFZ-KT60VG SUZ-M60VAR2.TH	6100 (1700-6300)	7000 (1600-8000)	6,2/4,1 (A++/A+)	600 / 750 / 215 880 / 840 / 330	1.682,50 1.316,60	2.999,10 3.748,88
Uključeno: bežični upravljač						

CJEVOVOD	SNAGA (kW)			
	2,5	3,5	5,0	6,1
Max. visinska razlika [m]	12	12	30	30
Max. dužina instalacije [m]	20	20	30	30
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,8

PODNA IZVEDBA

DC INVERTER SERIJA

SFZ-M

Standardno uključeno:

- Automatska brzina ventilatora
- Samodijagnoza
- Automatsko prebacivanje načina rda
- Tjedni tajmer
- Kompaktan dizajn


MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC
SFZ-M25VA.TH	2500	3200	6.1 / 4.0	615 (690) / 797 (700) / 200	596,40	
PAR-41MAA	(1500-3200)	(1200-4200)	(A++ / A+)	550 / 800 / 285	198,40	1.590,50 1.988,13
SUZ-M25VAR2.TH				120 / 120 / 14,5	795,70	
SFZ-M35VA.TH	3500	4100	6.1 / 4.1	615 (690) / 997 (900) / 200	655,10	
PAR-41MAA	(700-3900)	(1000-5000)	(A++ / A+)	550 / 800 / 285	198,40	1.758,60 2.198,25
SUZ-M35VAR2.TH				120 / 120 / 14,5	905,10	
SFZ-M50VA.TH	5000	6000	6.1 / 4.1	615 (690) / 997 (900) / 200	754,00	
PAR-41MAA	(1100-5600)	(1500-7200)	(A++ / A+)	714 / 800 / 285	198,40	2.174,60 2.718,25
SUZ-M50VAR2.TH				120 / 120 / 14,5	1.222,20	
SFZ-M60VA.TH	6100	7000	6.1 / 4.2	615 (690) / 1197 (1100) / 200	866,30	
PAR-41MAA	(1600-6300)	(1600-8000)	(A++ / A+)	880 / 840 / 330	198,40	2.381,30 2.976,63
SUZ-M60VAR2.TH				120 / 120 / 14,5	1.316,60	
SFZ-M71VA.TH	7100	8000	6.1 / 4.0	615 (690) / 1197 (1100) / 200	997,10	
PAR-41MAA	(1900-8100)	(2000-10200)	(A++ / A+)	880 / 840 / 330	198,40	2.749,90 3.437,38
SUZ-M71VAR1.TH				120 / 120 / 14,5	1.554,40	



A++



M25, M35



M50, M60



CJEVOVOD	SNAGA (kW)			
	2,5	3,5	5,0	6,1
Max. visinska razlika [m]	12	12	30	30
Max. dužina instalacije [m]	20	20	30	30
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,8



KAZETNA IZVEDBA

1-SMJERNA - DC INVERTER SERIJA

MLZ-KP

Standardno uključeno:

- Automatsko zakretanje lopatica
- Dovod svježeg zraka
- Signal za provjeru filtera
- Dugotrajni filter
- Automatsko prebacivanje načina rada
- Auto restart
- Hlađenje pri niskim temperaturama
- 24 satni tajmer
- Samodijagnoza
- Horizontalni položaj krilaca




MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)		
	HLADNJE	GRIJANJE			VPC		MPC
Bežični daljinski upravljač i maska MLP-444W uključeni u cijenu.							
MLZ-KP25VG-E1				185 / 1102 / 360	744,30		
MLP-444W	2500 (1400-3200)	3200 (1400-4200)	6,2 / 4,4 (A++ / A+)	24 / 1200 / 424	236,30	1.776,30	2.220,38
SUZ-M25VAR2.TH				550 / 800 / 285	795,70		
MLZ-KP35VG-E1				185 / 1102 / 360	885,80		
MLP-444W	3500 (800-3900)	4100 (1100-4900)	7,0 / 4,6 (A++ / A++)	24 / 1200 / 424	236,30	2.027,20	2.534,00
SUZ-M35VAR2.TH				550 / 800 / 285	905,10		
MLZ-KP50VG-E1				185 / 1102 / 360	1.177,20		
MLP-444W	5000 (1700-5600)	6000 (1700-7200)	6,7 / 4,3 (A++ / A+)	24 / 1200 / 424	236,30	2.635,70	3.294,63
SUZ-M50VAR2.TH				714 / 800 / 285	1.222,20		


CJEVOVOD	SNAGA (kW)		
	2,5	3,5	5,0
Max. visinska razlika [m]	12	12	30
Max. dužina instalacije [m]	20	20	30
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7



A++



M25, M35



M50



KAZETNA IZVEDBA

4-SMJERNA - DC INVERTER SERIJA

SLZ-M

Standardno uključeno:

- Automatsko zakretanje lopatica
- Dovod svježeg zraka
- Signal za provjeru filtera
- Dugotrajni filter
- Automatsko prebacivanje načina rada
- Auto restart
- Hlađenje pri niskim temperaturama
- 24 satni tajmer
- Samodijagnoza
- Vertikalni položaj krilaca


MOGUĆNOST
UGRADNJE

A++


-10 ~ 24°C
-10 ~ 46°C

M25, M35


-10 ~ 24°C
-15 ~ 46°C

M50, M60



R32

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)		
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC	
Žičani daljinski upravljač PAR-40MAA i ukrasna maska SLP-2FA uključeni u cijenu.							
SLZ-M25FA2.TH				245 / 570 / 570	484,00	1.657,40	2.071,75
PAR-41MAA	2500	3200	6,3 / 4,3	120 / 120 / 14,5	198,40		
SLP-2FAL	(1400-3200)	(1300-4200)	(A++ / A+)	10 / 625 / 625	179,30		
SUZ-M25VAR2.TH				550 / 800 / 285	795,70		
SLZ-M35FA2.TH				245 / 570 / 570	549,70	1.832,50	2.290,63
PAR-41MAA	3500	4000	6,7 / 4,3	120 / 120 / 14,5	198,40		
SLP-2FAL	(700-3900)	(1000-5000)	(A++ / A+)	10 / 625 / 625	179,30		
SUZ-M35VAR2.TH				550 / 800 / 285	905,10		
SLZ-M50FA2.TH				245 / 570 / 570	694,60	2.294,50	2.868,13
PAR-41MAA	4600	5000	6,3 / 4,2	120 / 120 / 14,5	198,40		
SLP-2FAL	(1000-5200)	(1300-5500)	(A++ / A+)	10 / 625 / 625	179,30		
SUZ-M50VAR2.TH				714 / 800 / 285	1.222,20		
SLZ-M60FA2.TH				245 / 570 / 570	736,90	2.431,20	3.039,00
PAR-41MAA	5700	6400	6,2 / 4,1	120 / 120 / 14,5	198,40		
SLP-2FAL	(1500-6300)	(1600-7300)	(A++ / A+)	10 / 625 / 625	179,30		
SUZ-M60VAR2.TH				880 / 840 / 330	1.316,60		
Bežični daljinski upravljač i maska SLP-2FALM uključeni u cijenu.							
SLZ-M25FA2.TH				245 / 570 / 570	484,00	1.512,20	1.890,25
SLP-2FALM	2500	3200	6,3 / 4,3	10 / 625 / 625	232,50		
SUZ-M25VAR2.TH	(1400-3200)	(1300-4200)	(A++ / A+)	550 / 800 / 285	795,70		
SLZ-M35FA2.TH				245 / 570 / 570	549,70	1.687,30	2.109,13
SLP-2FALM	3500	4000	6,7 / 4,3	10 / 625 / 625	232,50		
SUZ-M35VAR2.TH	(700-3900)	(1000-5000)	(A++ / A+)	550 / 800 / 285	905,10		
SLZ-M50FA2.TH				245 / 570 / 570	694,60	2.149,30	2.686,63
SLP-2FALM	4600	5000	6,3 / 4,2	10 / 625 / 625	232,50		
SUZ-M50VAR2.TH	(1000-5200)	(1300-5500)	(A++ / A+)	714 / 800 / 285	1.222,20		
SLZ-M60FA2.TH				245 / 570 / 570	736,90	2.286,00	2.857,50
SLP-2FALM	5700	6400	6,2 / 4,1	10 / 625 / 625	232,50		
SUZ-M60VAR2.TH	(1500-6300)	(1600-7300)	(A++ / A+)	880 / 840 / 330	1.316,60		
Uključeno: pumpa za odvod kondenzata							

CJEVOVOD	SNAGA (kW)			
	2,5	3,5	4,6	5,7
Max. visinska razlika [m]	12	12	30	30
Max. dužina instalacije [m]	20	20	30	30
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,88

KANALSKA IZVEDBA

DC INVERTER SERIJA

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
SEZ-M25DA2.TH	2500 (1400-3200)	2900 (1300-4200)	6,0 / 4,0 (A+ / A+)	200 / 790 / 700	527,80	1.521,90 1.902,38
SUZ-M25VAR2.TH				550 / 800 / 285	795,70	
PAR-41MAA				120 / 120 / 14,5	198,40	
SEZ-M35DA2.TH	3500 (700-3900)	4200 (1100-5000)	6,0 / 4,1 (A+ / A+)	200 / 990 / 700	566,00	1.669,50 2.086,88
SUZ-M35VAR2.TH				550 / 800 / 285	905,10	
PAR-41MAA				120 / 120 / 14,5	198,40	
SEZ-M50DA2.TH	5000 (1100-5600)	6000 (1500-7200)	6,0 / 4,0 (A+ / A+)	200 / 990 / 700	619,40	2.040,00 2.550,00
SUZ-M50VAR2.TH				714 / 800 / 285	1.222,20	
PAR-41MAA				120 / 120 / 14,5	198,40	
SEZ-M60DA2.TH	6100 (1600-6300)	7400 (1600-8000)	5,5 / 4,2 (A / A+)	200 / 1190 / 700	731,50	2.246,50 2.808,13
SUZ-M60VAR2.TH				880 / 840 / 330	1.316,60	
PAR-41MAA				120 / 120 / 14,5	198,40	
SEZ-M71DA2.TH	7100 (2200-8100)	8000 (2000-10200)	5,5 / 3,9 (A / A)	200 / 1190 / 700	992,60	2.745,40 3.431,75
SUZ-M71VAR1.TH				880 / 840 / 330	1.554,40	
PAR-41MAA				120 / 120 / 14,5	198,40	

SEZ-M


Standardno uključeno:

- Automatsko prebacivanje načina rada
- Automatsko zakretanje lopatica
- Auto restart
- Hlađenje pri niskim temperaturama
- 24 satni tajmer
- Samodijagnoza


CJEVOVOD	SNAGA (kW)				
	2,5	3,5	5,1	5,6	7,1
Max. visinska razlika [m]	12	12	30	30	30
Max. dužina instalacije [m]	20	20	30	30	30
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,88	15,88



A++



M25, M35



M50, M60, M71




MULTI SUSTAVI

STANDARD DC INVERTER SERIJA


MODEL	MEDIJ	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
		HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
MXZ-2HA40VF	R32	4000 (1100-4300)	4300 (1000-4800)	8,12 / 4,3 (A++ / A+)	550 / 800 / 285	1.092,40	1.365,50
MXZ-2HA50VF	R32	5000 (1100-5400)	6000 (1000-6400)	7,78 / 4,3 (A++ / A+)	550 / 800 / 285	1.287,70	1.609,63

VANJSKE JEDINICE



MOGUĆNOST SPAJANJA DO 2
UNUTARNJE JEDINICE

MODEL	MEDIJ	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
		HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
MXZ-3HA50VF	R32	5000 (2900-6500)	6000 (2600-7500)	7,26 / 4,02 (A++ / A+)	710 / 840 / 330	1.654,10	2.067,63



MOGUĆNOST SPAJANJA DO 3
UNUTARNJE JEDINICE

ODGOVARAJUĆA UNUTARNJA JEDINICA



MODEL	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
		VPC	MPC
Za vanjske jedinice MXZ-2HA / MXZ-3HA			
MSZ-DW25VF	290 / 799 / 232	236,00	295,00
MSZ-DW35VF	290 / 799 / 232	263,60	329,50
MSZ-HR25VF	280 / 838 / 228	245,70	307,13
MSZ-HR35VF	280 / 838 / 228	276,20	345,25
MSZ-HR42VF	280 / 838 / 228	392,80	491,00
MSZ-HR50VF	280 / 838 / 228	426,10	532,63
MSZ-HR25VFK	280 / 838 / 228	300,10	375,13
MSZ-HR35VFK	280 / 838 / 228	338,30	422,88
MSZ-HR42VFK	280 / 838 / 228	462,70	578,38
MSZ-HR50VFK	280 / 838 / 228	493,90	617,38

MULTI SUSTAVI


POWER DC INVERTER SERIJA

VANJSKE JEDINICE




MODEL	MEDIJ	UČINAK (W)		EER / COP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
		HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC
MXZ-2F33VF3	R32	3300 (1100-3800)	4000 (1000-4100)	6,1 / 4,0 (A++ / A+)	550 / 800 / 285	1.068,30	1.335,38
MXZ-2F42VF3	R32	4200 (1100-4400)	4500 (1000-4800)	8,7 / 4,6 (A+++ / A++)	550 / 800 / 285	1.385,30	1.731,63
MXZ-2F53VF3	R32	5300 (1100-5600)	6400 (1000-7000)	8,6 / 4,6 (A+++ / A++)	550 / 800 / 285	1.419,30	1.774,13

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 2 UNUTARNJE JEDINICE



MODEL	MEDIJ	UČINAK (W)		EER / COP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
		HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC
MXZ-3F54VF3	R32	5400 (2900-6800)	7000 (2600-9000)	8,5 / 4,6 (A+++ / A++)	710 / 840 / 330	1.993,70	2.492,13
MXZ-3F68VF3	R32	6800 (2900-8400)	8600 (2600-10600)	7,9 / 4,1 (A++ / A+)	710 / 840 / 330	2.387,00	2.983,75

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 3 UNUTARNJE JEDINICE




MODEL	MEDIJ	UČINAK (W)		EER / COP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
		HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC
MXZ-4F72VF	R32	7200 (3700-8800)	8600 (3400-10700)	8,1 / 4,1 (A++ / A+)	710 / 840 / 330	2.720,90	3.401,13
MXZ-4F80VF	R32	8000 (3799 - 9000)	8800 (3400 - 11000)	7,6 / 4,1 (A++ / A+)	710 / 840 / 330	2.835,50	3.544,38
MXZ-4F83VF	R32	8300 (3700-9200)	9300 (3400-11600)	8,5 / 4,7 (A+++ / A++)	796 / 950 / 330	2.920,40	3.650,50

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 4 UNUTARNJE JEDINICE



MODEL	MEDIJ	UČINAK (W)		EER / COP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
		HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC
MXZ-5F102VF	R32	10200 (3900-11000)	10500 (4100-14000)	8,2 / 4,7 (A++ / A++)	796 / 950 / 330	3.203,50	4.004,38

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 5 UNUTARNJIH JEDINICA



MODEL	MEDIJ	UČINAK (W)		EER / COP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
		HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC
MXZ-6F120VF	R32	12000 (3500-14000)	14000 (3500-16500)	3,3 / 4,2 (A / A)	1048 / 950 / 330	3.960,40	4.950,50

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 6 UNUTARNJIH JEDINICA



CJEVOVOD	SNAGA (kW)								
	3,3	4,2	5,3	5,4	6,8	7,2	8,3	10,2	12,2
Max. visinska razlika [m]	10	15(10)*	15(10)*	15(10)*	15(10)*	15(10)*	15	15	15
Max. dužina instalacije [m] (ukupno/pojedinačno)	20 / 15	30 / 20	30 / 20	50 / 25	60 / 25	60 / 25	70 / 25	80 / 25	80 / 25


* Ako je vanjska jedinica iznad unutarnje jedinice, maksimalna visinska razlika iznosi 10m.



R410A

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC
Napajanje: 1 Ph / 220 - 240 V / 50 Hz						
PUMY-SP112VKM	12500	14000	6,76 / 3,98 (A++ / A)	981 / 1050 / 330	3.823,20	4.779,00
PUMY-SP125VKM	14000	16000	6,74 / 3,93 (A++ / A)	981 / 1050 / 330	4.600,50	5.750,63
PUMY-SP140VKM	15500	16500	6,49 / 3,9 (A++ / A)	981 / 1050 / 330	5.062,60	6.328,25
Napajanje: 3 Ph / 380 - 415 V / 50 Hz						
PUMY-SP112YKM	12500	14000	6,76 / 3,98 (A++ / A)	981 / 1050 / 330	4.143,80	5.179,75
PUMY-SP125YKM	14000	16000	6,74 / 3,93 (A++ / A)	981 / 1050 / 330	4.686,70	5.858,38
PUMY-SP140YKM	15500	16500	6,49 / 3,9 (A++ / A)	981 / 1050 / 330	5.220,20	6.525,25

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 8 UNUTARNJIH JEDINICA
RAC SERIJE KORISTEĆI BRANCH BOX(OVE).



R410A

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC
Napajanje: 1 Ph / 220 - 240 V / 50 Hz						
PUMY-P112VKM	12500	14000	6,55 / 4,64 (A++ / A++)	1338 / 1050 / 330	4.708,30	5.885,38
PUMY-P125VKM	14000	16000	6,6 / 4,63 (A++ / A++)	1338 / 1050 / 330	5.508,50	6.885,63
PUMY-P140VKM	15500	18000	6,25 / 4,42 (A++ / A+)	1338 / 1050 / 330	5.858,70	7.323,38
Napajanje: 3 Ph / 380 - 415 V / 50 Hz						
PUMY-P112YKM	12500	14000	6,55 / 4,64 (A++ / A++)	1338 / 1050 / 330	4.952,10	6.190,13
PUMY-P125YKM	14000	16000	6,6 / 4,63 (A++ / A++)	1338 / 1050 / 330	5.616,30	7.020,38
PUMY-P140YKM	15500	18000	6,25 / 4,42 (A++ / A+)	1338 / 1050 / 330	5.949,00	7.436,25
PUMY-P200YKM	22400	25000	5,45 / 4,21 (A / A+)	1338 / 1050 / 330	6.110,30	7.637,88

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 8 UNUTARNJIH JEDINICA
RAC SERIJE KORISTEĆI BRANCH BOX(OVE).




BRANCH BOX (RAZDJELNIK)		CIJENA (€)	
		VPC	MPC
PAC-MK34BC	do 3 unutarnje jedinice	742,30	927,88
PAC-MK54BC	do 5 unutarnjih jedinica	879,70	1.099,63



BAKRENA RAČVA		CIJENA (€)	
		VPC	MPC
MSDD-50BR-E	za spajanje branch Box-ova	66,70	83,38
MSDD-50AR-E	za spajanje branch Box-ova	60,90	76,13

		PUMY SP MAX.	PUMY P MAX.
Ukupno cjevovoda	(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	130m	150m
Vanjska jedinica - Branch box	(A+B)	55m	55m
Branch box - unutarnja jedinica	(C+D+E+F+G+H+I+J)	95m	95m
	pojedinačno (C,D,E,F,G,H,I,J)	25m	25m
Unutarnja jedinica - Vanjska jedinica	(najudaljenije)	80m	80m
Visinska razlika	Vanjska jedinica - Unutarnja jedinica*	50m	50m
	Branch box - Unutarnja jedinica	15m	15m
	Unutarnja jedinica - Unutarnja jedinica	12m	12m
Napomena		PUMY SP * U slučaju da je vanjska jedinica ispod razine unutarnjih jedinica: 40m PUMY P * U slučaju da je vanjska jedinica ispod razine unutarnjih jedinica: 30m	

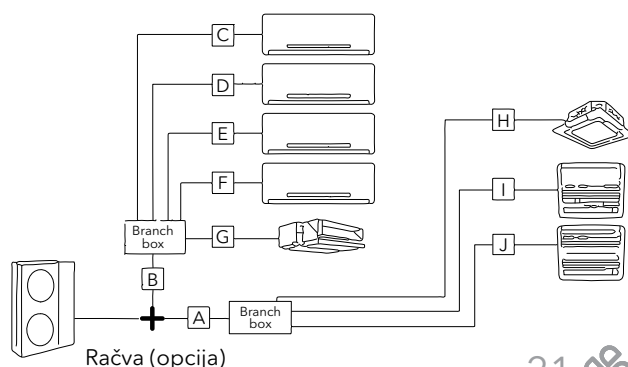

ODGOVARAJUĆE UNUTARNJE JEDINICE ZIDNA IZVEDBA





MSZ-BT 20/25/35 VG




MSZ-AP


MSZ-EF 25/35/42/50
WEB / VEW / VES

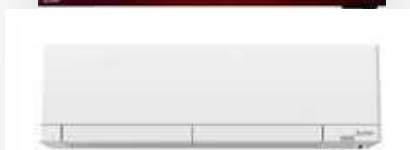MSZ-LN 25/35/50/60
VGW / VGB / VGR / VGV


MSZ-RW



MSZ-AY

MODEL	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
		VPC	MPC
MSZ-BT20VG(K)	280 / 838 / 235	306,40	383,00
MSZ-BT25VG(K)	280 / 838 / 235	317,10	396,38
MSZ-BT35VG(K)	280 / 838 / 235	354,70	443,38
MSZ-AP60VG(K)	325 / 1100 / 257	593,40	741,75
MSZ-AP71VG(K)	325 / 1100 / 257	686,30	857,88
MSZ-AY15VGKP-E1	250/760/199	446,60	558,25
MSZ-AY20VGKP-E1	250/760/199	465,50	581,88
MSZ-AY25VGKP-E1	299/798/245	477,00	596,25
MSZ-AY35VGKP-E1	299/798/245	522,30	652,88
MSZ-AY42VGKP-E1	299/798/245	602,10	752,63
MSZ-AY50VGKP-E1	299/798/245	655,60	819,50
MSZ-EF22VG(K)B/W	299 / 885 / 195	502,40	628,00
MSZ-EF22VG(K)S	299 / 885 / 195	551,90	689,88
MSZ-EF25VG(K)B/W	299 / 885 / 195	508,00	635,00
MSZ-EF25VG(K)S	299 / 885 / 195	553,40	691,75
MSZ-EF35VG(K)B/W	299 / 885 / 195	580,20	725,25
MSZ-EF35VG(K)S	299 / 885 / 195	626,90	783,63
MSZ-EF42VG(K)B/W	299 / 885 / 195	662,20	827,75
MSZ-EF42VG(K)S	299 / 885 / 195	710,30	887,88
MSZ-EF50VG(K)B/W	299 / 885 / 195	734,40	918,00
MSZ-EF50VG(K)S	299 / 885 / 195	776,90	971,13
MSZ-LN25VGW*	307 / 890 / 233	617,00	771,25
MSZ-LN25VGB/R/V*	307 / 890 / 233	723,10	903,88
MSZ-LN35VGW*	307 / 890 / 233	717,40	896,75
MSZ-LN35VGB/R/V*	307 / 890 / 233	856,10	1.070,13
MSZ-LN50VGW*	307 / 890 / 233	752,90	941,13
MSZ-LN50VGB/R/V*	307 / 890 / 233	912,70	1.140,88
MSZ-LN60VGW*	307 / 890 / 233	867,40	1.084,25
MSZ-LN60VGB/R/V*	307 / 890 / 233	1.045,70	1.307,13
MSZ-RW25VG	305 / 998 / 247	578,80	723,50
MSZ-RW35VG	305 / 998 / 247	686,30	857,88
MSZ-RW50VG	305 / 998 / 247	710,30	887,88

*B - CRNA, R - CRVENA
V - BISERNO BIJELA
W - BIJELA

PODNA IZVEDBA



MODEL	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
		VPC	MPC
Uz uređaj je potrebno kupiti i PAR-40MAA ili PAC-YT52CRA-J.			
SEZ-M25DA	200 / 790 / 700	527,80	659,75
SEZ-M35DA	200 / 990 / 700	566,00	707,50
SEZ-M50DA	200 / 990 / 700	619,40	774,25
SEZ-M60DA	200 / 1190 / 700	731,50	914,38
SEZ-M71DA	200 / 1190 / 700	992,60	1.240,75

KAZETNA IZVEDBA 1-SMJERNA



MODEL	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
		VPC	MPC
MLZ-KP25VG-E1	185 / 1102 / 360	744,30	980,60 1.225,75
MLP-444W	24 / 1200 / 424	236,30	
MLZ-KP35VG-E1	185 / 1102 / 360	885,80	1.122,10 1.402,63
MLP-444W	24 / 1200 / 424	236,30	
MLZ-KP50VG-E1	185 / 1102 / 360	1.177,20	1.413,50 1.766,88
MLP-444W	24 / 1200 / 424	236,30	

MODEL	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
		VPC	MPC
MFZ-KT25VG	600 / 750 / 215	863,20	1.079,00
MFZ-KT35VG	600 / 750 / 215	918,40	1.148,00
MFZ-KT50VG	600 / 750 / 215	1.463,10	1.828,88
MFZ-KT60VG	600 / 750 / 215	1.682,50	2.103,13
SFZ-M25VA.TH	615 (690) / 797 (700) / 200	596,40	745,50
SFZ-M35VA.TH	615 (690) / 997 (900) / 200	655,10	818,88
SFZ-M50VA.TH	615 (690) / 997 (900) / 200	754,00	942,50
SFZ-M60VA.TH	615 (690) / 1197 (1100) / 200	866,30	1.082,88
SFZ-M71VA.TH	615 (690) / 1197 (1100) / 200	997,10	1.246,38

KANALSKA IZVEDBA



MODEL	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
		VPC	MPC
SLZ-M15FA	245 / 570 / 570	462,10	839,80 1.049,75
PAR-41MAA	120 / 120 / 14,5	198,40	
SLP-2FAL	10 / 625 / 625	179,30	
SLZ-M25FA2.TH	245 / 570 / 570	484,00	861,70 1.077,13
PAR-41MAA	120 / 120 / 14,5	198,40	
SLP-2FAL	10 / 625 / 625	179,30	
SLZ-M35FA2.TH	245 / 570 / 570	549,70	927,40 1.159,25
PAR-41MAA	120 / 120 / 14,5	198,40	
SLP-2FAL	10 / 625 / 625	179,30	
SLZ-M50FA2.TH	245 / 570 / 570	694,60	1.072,30 1.340,38
PAR-41MAA	120 / 120 / 14,5	198,40	
SLP-2FAL	10 / 625 / 625	179,30	
SLZ-M60FA2.TH	245 / 570 / 570	736,90	1.114,60 1.393,25
PAR-41MAA	120 / 120 / 14,5	198,40	
SLP-2FAL	10 / 625 / 625	179,30	
SLZ-M15FA	245 / 570 / 570	462,10	694,60 868,25
SLP-2FALM	10 / 625 / 625	232,50	
SLZ-M25FA2.TH	245 / 570 / 570	484,00	716,50 895,63
SLP-2FALM	10 / 625 / 625	232,50	
SLZ-M35FA2.TH	245 / 570 / 570	549,70	782,20 977,75
SLP-2FALM	10 / 625 / 625	232,50	
SLZ-M50FA2.TH	245 / 570 / 570	694,60	927,10 1.158,88
SLP-2FALM	10 / 625 / 625	232,50	
SLZ-M60FA2.TH	245 / 570 / 570	736,90	969,40 1.211,75
SLP-2FALM	10 / 625 / 625	232,50	



4-SMJERNA

UPUTE I NAPOMENE

MSZ-BT 20/25/35 moguće spojiti samo na R32 multi sustave.
 MSZ/SEZ/MLZ/SLZ-35FA = nije moguće spojiti s MXZ-2F33VF
 MSZ/SEZ/MLZ/SLZ-50FA = nije moguće spojiti s MXZ-2F42VF
 SEZ-60DA = nije moguće spojiti s MXZ-2F42/53VF, MXZ-3F54VF
 MFZ-KT podne jedinice moguće je spojiti s MXZ R32
 SEZ-71DA moguće spojiti samo na MXZ-4E83VA i veće modele
 MXZ-HA = moguće je spojiti samo na MSZ-HR modele unutarnjih jedinica
 MELCloud Wi-Fi sučelje nije moguće spojiti na MSZ-HJ, PCA-RP71/125HA, PEA-RP400/500GAQ

Osim navedenih modela unutarnjih jedinica, na multi DC inverter vanjske jedinice moguće je spojiti i slijedeće modele unutarnjih jedinica komercijalne serije:

KAZETNA: PLA-RP 50/60/71 EA, PODSTROPNA: PCA-M 50/60/71 KA,
 KANALNA: PEAD-M 50/60/71 JA(L)

Za detalje pogledati komercijalni katalog ili tehničke upute.

UPRAVLJANJE ZA "RAC" I "S" SERIJU

DODATNA OPREMA

MODEL	OBJAŠNJENJE	CIJENA (€)	
		VPC	MPC
MAC-587IF-E  	Wi-Fi CONTROL INTERFACE: Kontrola unutarnjih jedinica preko aplikacije na smartphoneu, tabletu ili računalu.	74,20	92,75

Napomena: Potreban je po jedan interface na svaku unutarnju jedinicu.

MODEL	OBJAŠNENJE	CIJENA (€)	
		VPC	MPC
"A" KONTROLA			
MAC-497IF-E	"A" CONTROL TERMINAL INTERFACE (Potreban je po jedan interface na svaku unutarnju jedinicu)	149,80	187,25
PAC-YT52CRA-K	Žičani daljinski upravljač	138,80	173,50
PAR-41MAA	Luksuzni žičani daljinski upravljač s Weekly Timer funkcijom	198,40	248,00
PAR-CT01MAA-SB	Multifunkcionalni deluxe daljinski žičani upravljač s LCD zaslonom u bijeloj boji	245,20	306,50
PAR-CT01MAA-PB	Multifunkcionalni deluxe daljinski žičani upravljač s LCD zaslonom u crnoj boji	295,10	368,88
"M-NET" KONTROLA			
MAC-334IF-E	"M-NET" INTERFACE (Potreban je po jedan interface na svaku unutarnju jedinicu)	217,10	271,38
PAR-U02MEDA-J	Luskuzni žičani daljinski upravljač sa senzorom prisutnosti	353,00	441,25

Napomena: za svaki navedeni daljinski upravljač iz "A" kontrole potrebno je spojiti jedan interface MAC-334IF-E ili MAC-497IF-E. Osim navedenog, moguće je spojiti bilo koji upravljač, kontrolu ili nadzor iz VRF serije, a koji pripadaju "A" kontroli te se sustavno povezati s PAC ili VRF serijom.

Napomena: za navedeni daljinski upravljač iz "M-NET" kontrole potrebno je spojiti jedan interface MAC-334IF-E. Osim navedenog, moguće je spojiti bilo koji upravljač, kontrolu ili nadzor iz VRF serije, a koji pripadaju "M-NET" kontroli te se sustavno povezati s PAC ili VRF serijom.

MODEL	MXZ-2F33VF3 *3	MXZ-2F42VF3 *3	MXZ-2F53VF(H) *3	MXZ-2DM40VA *3	MXZ-2F53VFHZ *3	MXZ-3F54VF3 *3	MXZ-3F68VF3 *3	MXZ-3DM50VA *3	MXZ-3HA50VF *3	MXZ-4F72VF3 *3	MXZ-4E83VA *3	MXZ-4F80VF3 *3	MXZ-4F83VF *3	MXZ-5E102VA *3	MXZ-5F102VF *3	MXZ-6D122VA *3	MXZ-6F122VF *3	MXZ-2HA40VF *3	MXZ-2HA50VF *3	MXZ-3HA50VF *3
A	2				3				4				5		6		2		3	
B	50	60	70	60	75	100	120	85	85	125	145	125	145	172	172	180	180	60	67	85
MSZ-LN18	•	•	•		•	•	•			•		•	•		•		•			
MSZ-LN25	•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-LN35		•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-LN50						•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-FT25VG														•		•				
MSZ-FT35VG														•		•				
MSZ-FT50VG														•		•				
MSZ-AP15VG(K)	•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-AP20VG(K)	•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-AP25VG(K)	•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-AP35VG(K)		•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-AP42VG(K)			•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-AP50VG(K)			•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-AP60VG(K)							•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-AP71VG(K)												•	•	•	•	•	•			
MSZ-EF18VG	•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-EF22VG	•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-EF25VG	•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-EF35VG		•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-EF42VG			•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-EF50VG			•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MSZ-BT20VG(K)	•	•	•		•	•	•			•		•	•		•		•			
MSZ-BT25VG(K)	•	•	•		•	•	•			•		•	•		•		•			
MSZ-BT35VG(K)		•	•		•	•	•			•		•	•		•		•			
MSZ-BT50VG(K)																				
MSZ-HR25VF									•									•	•	•
MSZ-HR35VF									•										•	•
MSZ-HR42VF									•											•
MSZ-HR50VF									•											
MSZ-HR60VF									•											
MSZ-HR71VF																				

*1 Maksimalan broj unutarnjih jedinica: 3A ili manje

*2 SEZ-M25 ne može biti povezan s MXZ-2F/3F/4F kada je ukupan kapacitet unutarnjih jedinica jednak kapacitetu vanjske jedinice (omjer kapaciteta jednak 1)

*3 MXZ vanjske jedinice nisu dizajnirane za rad s jednom unutarnjom jedinicom. Potrebna instalacija minimalno dvije unutarnje jedinice

MODEL	MXZ-2F33VF3 *3	MXZ-2F42VF3 *3	MXZ-2F53VF(H) *3	MXZ-2DM40VA *3	MXZ-2F53VFHZ *3	MXZ-3F54VF3 *3	MXZ-3F68VF3 *3	MXZ-3DM50VA *3	MXZ-3HA50VF *3	MXZ-4F72VF3 *3	MXZ-4E83VA *3	MXZ-4F80VF3 *3	MXZ-4F83VF *3	MXZ-5E102VA *3	MXZ-5F102VF *3	MXZ-6D122VA *3	MXZ-6F122VF *3	MXZ-2HA40VF *3	MXZ-2HA50VF *3	MXZ-3HA50VF *3
A	2				3				4				5		6		2		3	
B	50	60	70	60	75	100	120	85	85	125	145	125	145	172	172	180	180	60	67	85
MFZ-KT25VG	•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MFZ-KT35VG		•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MFZ-KT50VG						•	•			•		•	•	•	•	•	•			
MLZ-KP25VF	•	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•			
MLZ-KP35VF		•	•		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•			
MLZ-KP50VF						•	•		•	•		•	•	•	•	•	•			
SLZ-M15FA	•	•	•		•	•	•			•		•	•		•		•			
SLZ-M25FA	•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
SLZ-M35FA		•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
SLZ-M50FA						•	•			•		•	•	•	•	•	•			
SEZ-M25DA *2	•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
SEZ-M25DAL *2	•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
SEZ-M35DA		•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
SEZ-M35DAL		•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•			
SEZ-M50DA						•	•			•		•	•	•	•	•	•			
SEZ-M50DAL						•	•			•		•	•	•	•	•	•			
SEZ-M60DA							•			•		•	•	•	•	•	•			
SEZ-M60DAL							•			•		•	•	•	•	•	•			
SEZ-M71DA													•	•	•	•	•			
SEZ-M71DAL													•	•	•	•	•			
PCA-M50KA						•	•			•		•								
PCA-M60KA							•			•		•								
PCA-M71KA																				
PEAD-M50JA						•*1	•*1			•*1		•								
PEAD-M50JAL						•*1	•*1			•*1		•								
PEAD-M60JA																				
PEAD-M60JAL																				
PEAD-M71JA																				
PEAD-M71JAL																				

*1 Maksimalan broj unutarnjih jedinica: 3A ili manje

*2 SEZ-M25 ne može biti povezan s MXZ-2F/3F/4F kada je ukupan kapacitet unutarnjih jedinica jednak kapacitetu vanjske jedinice (omjer kapaciteta jednak 1)

*3 MXZ vanjske jedinice nisu dizajnirane za rad s jednom unutarnjom jedinicom. Potrebna instalacija minimalno dvije unutarnje jedinice

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina/plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednadopune
MONO SPLIT (INVERTER) - R410A / *R32								
ZIDNA IZVEDBA								
MSZ-DW25VF*	2,5 / 3,15	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7,5 m	20 g/m
MSZ-DW35VF*	3,4 / 3,6	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7,5 m	20 g/m
MSZ-DW50VF*	5,0 / 5,4	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7,5 m	20 g/m
MSZ-RW25VG	2,5 / 3,2	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	10 m	20 g/m
MSZ-RW35VG	3,5 / 4,0	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	10 m	20 g/m
MSZ-RW50VG	5,0 / 6,0	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 2,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	30 / 15	15 m	20 g/m
MSZ-FT25VGK-E2	2,5 / 3,2	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-FT35VGK-E2	3,5 / 4,0	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	30 / 15	7 m	20 g/m
MSZ-FT50VGK-E2	5,0 / 5,0	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 2,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	30 / 15	7 m	20 g/m
MSY-TP35VF-E2	3,5 / -	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	10 g/m
MSY-TP50VF-E2	5,0 / -	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 2,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	10 g/m
MSZ-LN25VG*	2,50 / 3,20	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	10 m	20 g/m
MSZ-LN35VG*	3,50 / 4,00	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	15 m	20 g/m
MSZ-LN50VG*	5,00 / 6,00	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 2,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	15 m	20 g/m
MSZ-LN60VG*	6,10 / 6,80	6,35 / 12,7	500 mm	vanjsku 3 x 2,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	30 / 15	7 m	20 g/m
MSZ-FH25VE	2,50 / 3,20	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,00 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	30 g/m
MSZ-FH35VE	3,50 / 4,00	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	30 g/m
MSZ-FH50VE	5,00 / 6,00	6,35 / 12,7	500 mm	vanjsku 3 x 2,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	30 / 15	7 m	20 g/m
MSZ-EF25VE	2,50 / 3,20	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	30 g/m
MSZ-EF35VE	3,50 / 4,00	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	30 g/m
MSZ-EF42VE	4,20 / 5,40	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	30 g/m
MSZ-EF50VE	5,00 / 5,80	6,35 / 12,7	500 mm	vanjsku 3 x 2,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	30 / 15	7 m	20 g/m
MSZ-BT20VG	2,0 / 2,5	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-BT25VG	2,5 / 3,15	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-BT35VG	3,5 / 3,6	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-BT50VG	5,0 / 5,4	6,35 / 12,7	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-GF60VE	6,10 / 6,80	6,35 / 15,88	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	30 / 15	10 m	20 g/m
MSZ-GF71VE	7,10 / 8,10	9,52 / 15,88	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	30 / 15	10 m	55 g/m

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina/plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapopune
MSZ-AY15VGKP-E1	1,5 / 2,0	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-AY20VGKP-E1	2,0 / 2,5	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-AY25VGK(P)	2,5 / 3,2	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-AY35VGK(P)	3,5 / 4,0	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-AY42VGK(P)	4,2 / 5,2	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-AY50VGK(P)	5,0 / 5,5	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 2,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-HR25VA*	2,50 / 3,10	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-HR35VA*	3,40 / 3,60	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-HR42VA*	4,20 / 4,70	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-HR50VA*	5,00 / 5,40	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MSZ-HR60VA*	6,10 / 6,80	6,35 / 12,7	500 mm	vanjsku 3 x 2,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	30 / 15	7 m	20 g/m
MSZ-HR71VA*	7,10 / 8,10	6,35 / 12,7	500 mm	vanjsku 3 x 2,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	30 / 15	7 m	20 g/m

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina/plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Pred- napunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapopune
-------	---------------------------------------	---	----------------------------	--------------------------	--	---	--	---

PODNA IZVEDBA

MFZ-KT25VG*	2,50 / 3,40	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MFZ-KT35VG*	3,50 / 4,30	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20 / 12	7 m	20 g/m
MFZ-KT50VG*	5,00 / 6,00	6,35 / 12,7	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30 / 30	7 m	20 g/m
MFZ-KT60VG*	6,00 / 7,00	6,35 / 15,88	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30 / 30	7 m	20 g/m
SFZ-M25VA.TH	2,5 / 3,2	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20 / 12	7 m	30 g/m
SFZ-M35VA.TH	3,5 / 4,1	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 2,0 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20 / 12	7 m	30 g/m
SFZ-M50VA.TH	5,0 / 6,0	6,35 / 12,7	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30 / 30	7 m	20 g/m
SFZ-M60VA.TH	6,1 / 7,0	6,35 / 15,88	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30 / 30	7 m	20 g/m
SFZ-M71VA.TH	7,1 / 8,0	9,52 / 15,88	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30 / 30	7 m	55 g/m

KAZETNA IZVEDBA - 4-smjerna

SLZ-M25FA	2,60 / 3,20	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20 / 12	7 m	30 g/m
SLZ-M35FA	3,50 / 4,00	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20 / 12	7 m	30 g/m
SLZ-M50FA	4,60 / 5,00	6,35 / 12,7	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30 / 30	7 m	20 g/m
SLZ-M60FA	5,60 / 6,40	6,35 / 15,88	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30 / 30	7 m	20 g/m

KAZETNA IZVEDBA - 1-smjerna

MLZ-KP25VF	2,50 / 3,20	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20 / 12	7 m	30 g/m
MLZ-KP35VF	3,50 / 4,10	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20 / 12	7 m	30 g/m
MLZ-KP50VF	5,00 / 6,00	6,35 / 12,7	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30 / 30	7 m	20 g/m

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina/plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Pred- napunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednadopune
KANALSKA IZVEDBA								
SEZ-M25DA	2,50 / 2,90	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20 / 12	7 m	30 g/m
SEZ-M35DA	3,50 / 4,20	6,35 / 9,52	500 mm	vanjsku 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20 / 12	7 m	30 g/m
SEZ-M50DA	5,00 / 6,00	6,35 / 12,7	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30 / 30	7 m	20 g/m
SEZ-M60DA	6,10 / 7,40	6,35 / 15,88	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30 / 30	7 m	20 g/m
SEZ-M71DA	7,10 / 8,00	9,52 / 15,88	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30 / 30	7 m	55 g/m
MULTI SPLIT VANJSKE JEDINICE - *Napomena: Maksimalna visinska razlika ukoliko je vanjska jedinica montirana iznad unutarnje								
MXZ-2F33VF	3,30 / 4,00	2x (6,35 / 9,52)	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	2x (4 x 1,5 mm ²)	20 / 10 (pojedinačno unutarnja max. 15m)	20 m	0
MXZ-2F42VF	4,20 / 4,50	2x (6,35 / 9,52)	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	2x (4 x 1,5 mm ²)	30 / 15 (10*) (pojedinačno unutarnja max. 20m)	30 m	0
MXZ-2F53VF	5,30 / 6,40	2x (6,35 / 9,52)	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	2x (4 x 1,5 mm ²)	30 / 15 (10*) (pojedinačno unutarnja max. 20m)	30 m	0
MXZ-3F54VF	5,40 / 7,00	3x (6,35 / 9,52)	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	3x (4 x 1,5 mm ²)	50 / 15 (10*) (pojedinačno unutarnja max. 25m)	50 m	0
MXZ-3F68VF	6,80 / 8,60	3x (6,35 / 9,52)	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	3x (4 x 1,5 mm ²)	60 / 15 (10*) (pojedinačno unutarnja max. 25m)	60 m	0
MXZ-4F72VF	7,20 / 8,60	4x 6,35 / 3x 9,52 + 1x 12,7	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	4x (4 x 1,5 mm ²)	60 / 15 (10*) (pojedinačno unutarnja max. 25m)	60 m	0
MXZ-4F83VF	8,30 / 9,00	4x 6,35 / 3x 9,52 + 1x 12,7	600 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	4x (4 x 1,5 mm ²)	70 / 15 (10*) (pojedinačno unutarn- ja max. 25m)	70 m	0
MXZ-5F102VF	10,20 / 10,50	5x 6,35 / 4x 9,52 + 1x 12,7	600 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	5x (4 x 1,5 mm ²)	80 / 15 (10*) (pojedinačno unutarnja max. 25m)	80 m	0
MXZ-6F120VF	12,20 / 14,00	6x 6,35 / 5x 9,52 + 1x 12,7	600 mm	vanjsku 3 x 4,0 mm ²	6x (4 x 1,5 mm ²)	80 / 15 (10*) (pojedinačno unutarnja max. 25m)	80 m	0
MXZ-2HA40VF	4,00 / 4,30	2x (6,35 / 9,52)	500 mm	vanjsku 3 x 2,0 mm ²	2x (4 x 1,5 mm ²)	30 / 15 (pojedinačno unutarnja max. 20m)	30 m	0
MXZ-2HA50VF	5,00 / 6,00	2x (6,35 / 9,52)	500 mm	vanjsku 3 x 2,0 mm ²	2x (4 x 1,5 mm ²)	30 / 15 (10) (pojedinačno unutarnja max. 20m)	30 m	0
MXZ-3HA50VF	5,00 / 6,00	3x (6,35 / 9,52)	500 mm	vanjsku 3 x 2,5 mm ²	3x (4 x 1,5 mm ²)	50 / 15 (10) (pojedinačno unutarnja max. 25m)	40 m	20 g/m

* Za VF2/VF3 ne treba nadopuna plina.

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina/plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednadopune
PUMY-SP112VK	12,50 / 14,00	9,52 / 15,88	600 mm	vanjsku 3 x 6,0 mm ²	Navedeni podaci za slučaj spajanja Branch Box i RAC/ PAC unutarnjih jedinica: vanjska → B. Box 1-2 x (3 x 1,5 mm ² + oklopljeni Liycy 2 x 1,25 mm ²) B. Box → unutarnje 2-8 x (4 x 1,5 mm ²)	Navedeni podaci za slučaj spajanja Branch Box(ova) i RAC/PAC unutarnjih jedinica: 120 / 30 (50*)m pojedinačno unutarnja max.: 80m od vanjske do B.Box max. 55m max. od B.Box do unutarnjih: 95m pojedinačno od B.Box do unutarnje: 25m max.visina između unutarnjih: 12m max.visinska razl. B.Box i unutarnje: 15m	0 m	Kontaktirati Deltron
PUMY-SP125VK	14,00 / 16,00	9,52 / 15,88	600 mm	vanjsku 3 x 6,0 mm ²			0 m	
PUMY-SP140VK	15,50 / 16,50	9,52 / 15,88	600 mm	vanjsku 3 x 6,0 mm ²			0 m	
PUMY-SP112YK	12,50 / 14,00	9,52 / 15,88	600 mm	vanjsku 5 x 2,5 mm ²			0 m	
PUMY-SP125YK	14,00 / 16,00	9,52 / 15,88	600 mm	vanjsku 5 x 2,5 mm ²			0 m	
PUMY-SP140YK	15,50 / 16,50	9,52 / 15,88	600 mm	vanjsku 5 x 2,5 mm ²			0 m	

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina/plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednadopune
PUMY-P112VK	12,50 / 14,00	9,52 / 15,88	600 mm	vanjsku 3 x 6,0 mm ²	Navedeni podaci za slučaj spajanja Branch Box i RAC/ PAC unutarnjih jedinica: vanjska → B. Box 1-2 x (3 x 1,5 mm ² + oklopljeni Liycy 2 x 1,25 mm ²) B. Box → unutarnje 2-8 x (4 x 1,5 mm ²)	Navedeni podaci za slučaj spajanja Branch Box(ova) i RAC/PAC unutarnjih jedinica: 150 / 40 (50*)m pojedinačno unutarnja max.: 80m od vanjske do B.Box max. 55m max. od B.Box do unutarnjih: 95m pojedinačno od B.Box do unutarnje: 25m max.visina između unutarnjih: 12m max.visinska razl. B.Box i unutarnje: 15m	0 m	Kontaktirati Deltron
PUMY-P125VK	14,00 / 16,00	9,52 / 15,88	600 mm	vanjsku 3 x 6,0 mm ²			0 m	
PUMY-P140VK	15,50 / 18,00	9,52 / 15,88	600 mm	vanjsku 3 x 6,0 mm ²			0 m	
PUMY-P112YK	12,50 / 14,00	9,52 / 15,88	600 mm	vanjsku 5 x 2,5 mm ²			0 m	
PUMY-P125YK	14,00 / 16,00	9,52 / 15,88	600 mm	vanjsku 5 x 2,5 mm ²			0 m	
PUMY-P140YK	15,50 / 18,00	9,52 / 15,88	600 mm	vanjsku 5 x 2,5 mm ²			0 m	
PUMY-P200YKM1	22,40 / 25,00	9,52 / 19,1	600 mm	vanjsku 5 x 2,5 mm ²	Navedeni podaci za slučaj spajanja Branch Box(ova) i RAC/PAC unutarnjih jedinica: vanjska → B.Box 1-2 x (3x1,5mm ² + oklopljeni Liycy 2x1,25mm ²) B.Box → unutarnje 2-8 x (4x1,5mm ²)	Navedeni podaci za slučaj spajanja Branch Box(ova) i RAC/PAC unutarnjih jedinica: 150 / 40 (50*)m pojedinačno unutarnja max.: 80m od vanjske do B.Box max. 55m max. od B.Box do unutarnjih: 95m pojedinačno od B.Box do unutarnje: 25m max.visina između unutarnjih: 12m max.visinska razl. B.Box i unutarnje: 15m	0 m	Kontaktirati Deltron

(KÔD) UNUTARNJE JEDINICE

15	1,50 / 1,70	6,35 / 9,52
18	1,80 / 3,30	6,35 / 9,52
20	2,00 / 2,20	6,35 / 9,52
22	2,20 / 3,30	6,35 / 9,52
25	2,50 / 3,20	6,35 / 9,52

*R32 MODELI

35	3,50 / 4,00	6,35 / 9,52
42	4,20 / 5,40	6,35 / 9,52
50	5,00 / 5,80	6,35 / 12,7 *6,35/9,52
60	6,10 / 6,80	6,35 / 15,88
71	7,10 / 8,10	9,52 / 15,88

Način punjenja rashladnim sredstvom

Ukupna količina rashladnog sredstva *3	=	Pretpunjenje	+	Broj unutarnje jedinice *1	+	Priključak pojedine UJ *2	+	Dužina cijevi
_____ kg		1,4 kg		_____ kg		_____ kg		0,0 kg

*1 Ako priključite 3 ili 4 unutarnje jedinice, dodajte **0,5** kg rashladnog sredstva.
*2 Ako priključite sljedeću/e jedinicu/e, dodajte **0,17 kg po jednoj jedinici**.
MSZ-LN18/25/35VG MLZ-KP25/35/50VF
SEZ-M50DA(L) PCA-M50/60KA
PEAD-M50JA(L)
*3 Ako ukupna količina rashladnog sredstva za sve uređaje bude veća od **2,4 kg**, dopunite samo **1,0 kg** kako se ne bi prekoračila ukupna maksimalna količina.

TABLICA ZA NADOPUNU FREONA MULTI SPLIT R32 UREĐAJA

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja.

GARANCIJA NA UREĐAJE:

36 mjeseci, uz pridržavanje uputa za rukovanje.

Valjanost cjenika od: 24.9.2024.

Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave.

DISTRIBUTER